




Linee automatiche  
di frittura e bollitura  
Automatic lines for  
frying and boiling production

## **MOD: P-2440 / P-2460 / P-4060 / P-6060** **per prodotti pastellati**

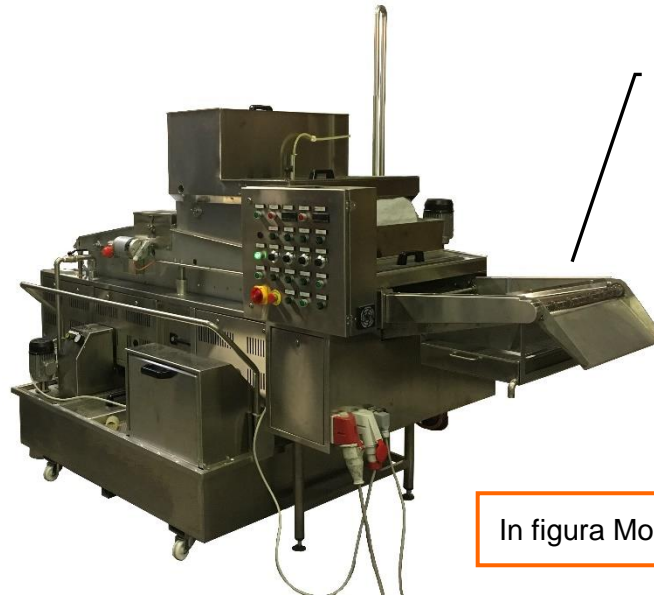

CON SCIVOLO PER  
SETACCIARE LE  
BRICIOLE ALL'USCITA

In figura Modello P-2460

### **CARATTERISTICHE:**

- Struttura robusta in acciaio AISI 304;
- La friggitrice può essere costruita con bruciatore a gas / elettrica / olio diatermico, nel caso di bruciatore a gas, quest'ultimo può anche essere montato in un altro ambiente;
- Scivolo di uscita prodotto prolungato, per setacciare le briciole ed i piccoli residui;
- Cassetto per il recupero dei residui setacciati;
- Tempo di cottura regolabile;
- Temperatura impostabile da termostato;
- Pompa di circolazione forzata dell'olio, flusso su tutta la larghezza, eliminando vortici all'ingresso e trasportando il prodotto sotto al contronastro;
- Nastro e contronastro a tunnel per il trasporto del prodotto da friggere;
- Nastri sollevabili dalla vasca con motorizzazione per la pulizia;
- Quadro elettrico installato a bordo macchina (come in foto), oppure separato;
- Filtro a carta automatico per il filtraggio dell'olio montato sopra la friggitrice, con carta filtrante certificata fino ad una temperatura di 200°C;
- Cisterna (su ruote e posizionata sotto la friggitrice) per il rabbocco automatico e raccolta dell'olio (ad es. a fine lavoro), con anta per inserire pacchi di olio solido;
- Piedini snodati e regolabili in altezza, adattabili in caso di pavimenti sconnessi;
- Possibilità di aggiungere altri accessori come: nastro di teflon in ingresso, inclinabile; contronastro sostituibile per poter friggere frittelle o altri prodotti per galleggiamento.

AFRYER LTD Via Senatore Fabbri, 62 (Z.I. Lovadina) - 31027 Spresiano (TV) - Tel. +39 3519650377 Web site: <http://www.afryer.eu/>  
E-mail: [info@afryer.eu](mailto:info@afryer.eu) - P.IVA 05067780261 - C.F. 94165770267 - R.E.A. TV-426014





**Linee automatiche  
di frittura e bollitura  
Automatic lines for  
frying and boiling production**



Carico dell'olio nella friggitrice in modo automatico (comandato dai livelli MAX e MIN) o manuale.  
Se il livello dell'olio supera quello impostato, il troppopieno scarica l'olio in eccesso nella vasca di recupero. Mantenimento di una certa temperatura tramite delle resistenze nella vasca di rabbocco in modo che l'olio non si solidifichi.



Apertura per l'inserimento dell'olio in pacchi.

Il livello MAX comanda il riempimento automatico dell'olio.  
Il livello MIN garantisce l'accensione dei bruciatori (La friggitrice si accende solo quando i bruciatori sono sommersi dall'olio).

Il troppopieno serve a scaricare l'olio in eccesso direttamente sulla vasca di recupero sottostante.



Il sistema di filtraggio assicura un'ottima pulizia dell'olio, una lunga durata ed un'estrema praticità. L'olio pompato dalla vasca della friggitrice al filtro a carta, viene filtrato da una speciale carta per alimenti (indicata per l'utilizzo fino alla temperatura di 200°C) che trattiene i residui di cottura, la farina, e le piccole particelle, lasciando passare l'olio pulito, che per caduta ritorna, a scelta, nella vasca della friggitrice o nella vasca di rabbocco dell'olio.

La sporcizia accumulata sulla carta fa alzare il livello dell'olio: a questo punto il sensore comanda l'avanzamento di nuova carta con la conseguente sostituzione del tessuto sporco con quello pulito. Il tessuto esausto viene raccolto in un'apposita vaschetta, che andrà svuotata periodicamente.





**Linee automatiche  
di frittura e bollitura**  
**Automatic lines for  
frying and boiling production**



E' possibile decidere se mandare l'olio filtrato alla vasca della friggitrice o alla vasca di recupero olio (vedi immagine).

Se lo si scarica nella vasca di recupero olio è possibile mantenerlo alla temperatura impostata (grazie ad un termostato regolabile) in modo da conservarlo allo stato liquido, pronto ad essere subito utilizzato.

È possibile alzare i nastri di cottura per agevolare la pulizia della vasca, il tutto agendo solo su due pulsanti posti nel quadro elettrico generale.




Quando i nastri della friggitrice vengono alzati per la pulizia, l'aspiratore si disinnesta dal raccordo a "U"; si riallaccia quando questo viene abbassato.



Aspiratore (uscita Ø150mm) dei fumi di cottura con cella filtrante in acciaio inox e con serranda per regolare l'aspirazione.

Rete monofilo TIPO BS

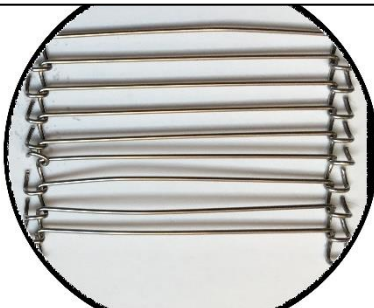

Vari passi disponibili

Nastri realizzati con rete monofilo inox tipo BS, come in figura.

Possibilità di scegliere vari passi della rete, a seconda della grandezza e tipo del prodotto.






Linee automatiche  
di frittura e bollitura  
Automatic lines for  
frying and boiling production

MODELLO	Misure d'ingombro (Cm)	Spazio utile di cottura (Cm)	Potenza gas / resistenze (kW)	Potenza elettrica totale (kW)
P-2440 (gas)	330x149x259	200x40	90,5	3,6
P-2440 (elettrica)	330x149x259	200x40	67,5	72,5
P-2460 (gas)	330x169x259	200x60	90,5	3,6
P-2460 (elettrica)	330x169x259	200x60	75	80
P-4060 (gas)	490x169x259	400x60	152	3,6
P-4060 (elettrica)	490x169x259	400x60	135	140
P-6060 (gas) *	690x169x259	600x60	300	3,6
P-6060 (elettrica)	690x169x259	600x60	270	275

\* modello con caldaie esterne

- Struttura e parti costruite integralmente con materiali adatti al contatto con alimenti;
- Termostato di emergenza;
- Marcatura CE.

**DIMENSIONI:**

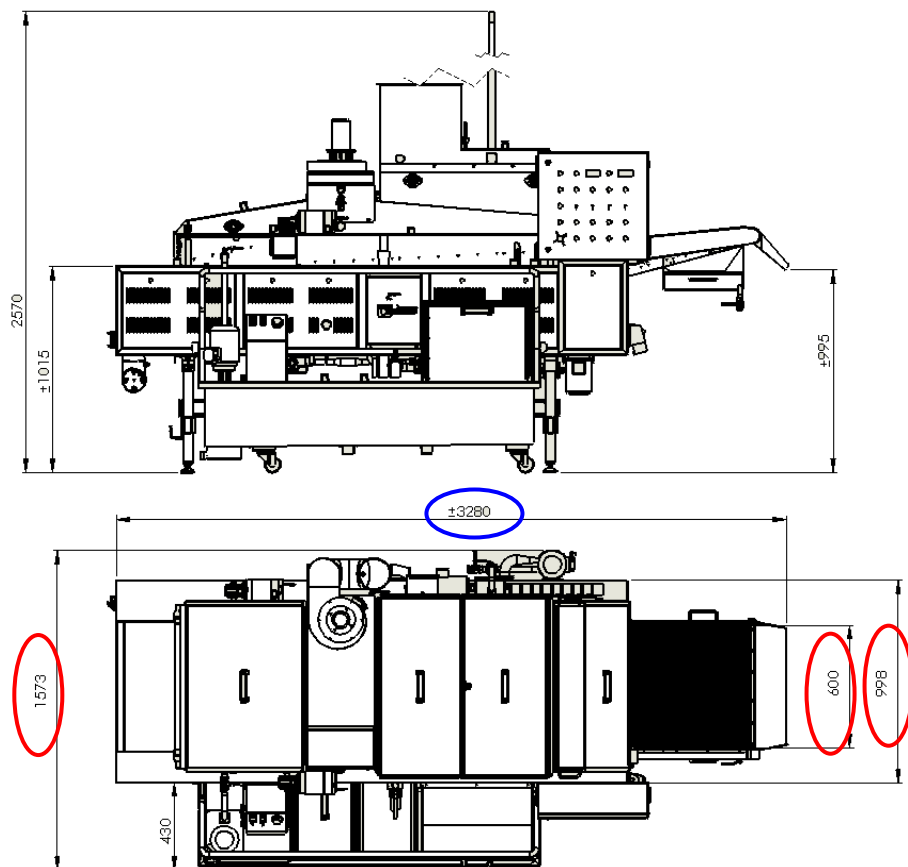

Disegno relativo alla friggitrice modello 2460,  
Per il modello 2440 sottrarre 200mm alle quote cerchiate di rosso.  
Per il modello 4060 aggiungere 1600mm alle quote cerchiate di blu.  
Per il modello 6060 aggiungere 3600mm alle quote cerchiate di blu.

\* NB. Il modello P-6060 ha Nr°2 caldaie esterne non calcolate negli ingombri

AFRYER LTD Via Senatore Fabbri, 62 (Z.I. Lovadina) - 31027 Spresiano (TV) - Tel. +39 3519650377 Web site: <http://www.afryer.eu/>  
E-mail: [info@afryer.eu](mailto:info@afryer.eu) - P.IVA 05067780261 - C.F. 94165770267 - R.E.A. TV-426014

